


SW DIN 24041

Sechskantlochung versetzt

Lochweite = w
Teilung = t
Stegbreite = c
Relative freie = A_0 %
Lochfläche

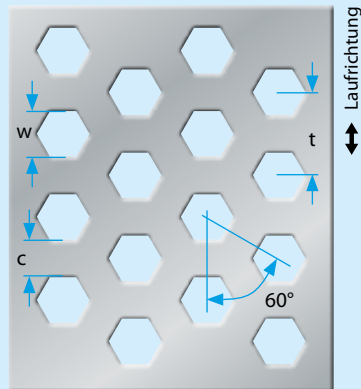

Material:

○ = Stahlblech/Aluminium

● = Edelstahl

Weitere Hinweise auf Seite 24

In allen Güten lieferbar

Lochbild				Dicke (s) in mm / bis Breite (a ₁) 1000 mm								Dicke (s) in mm / bis Breite (a ₁) 1250 mm								Dicke (s) in mm / bis Breite (a ₁) 1500 mm								
DIN-Bezeichnung	w	t	A ₀ %	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	
SW 6,00 - 6,70	6,00	6,70	80,2			○	○	○																				

