


Rd DIN 24041

Rundlochung diagonal

- Lochweite = w
- Teilung = t
- Stegbreite = c
- Relative freie Lochfläche = A_0 %

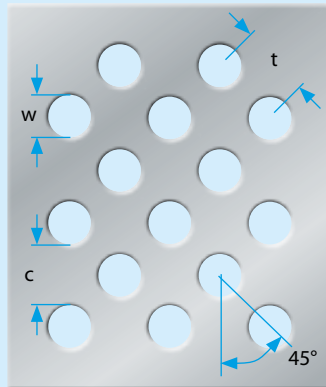

Material:

- = Stahlblech/Aluminium
- = Edelstahl

Weitere Hinweise auf Seite 24

In allen Güten lieferbar

Lochbild DIN-Bezeichnung w t A_0 %	Dicke (s) in mm / bis Breite (a ₁) 1000 mm								Dicke (s) in mm / bis Breite (a ₁) 1250 mm								Dicke (s) in mm / bis Breite (a ₁) 1500 mm							
	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00
Rd 2,00 - 4,00 2,00 4,00 19,6	○	○	○	○				○	○	○	○					○	○	○	○					
Rd 2,50 - 4,00 2,50 4,00 30,7	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○				
Rd 2,50 - 5,50 2,50 5,50 16,2	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○				
Rd 2,50 - 7,78 2,50 7,78 8,1	●	●	○	○	○			●	●	○	○	○			○	○	○	○	○					
Rd 2,50 - 11,00 2,50 11,00 4,1	○	○	○	○	○																			
Rd 3,00 - 5,80 3,00 5,80 21,0	●	●	○	○	○	○		●	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				
Rd 3,00 - 8,20 3,00 8,20 10,5	○	○	●	○	○	○		○	○	●	○	○	○		○	○	●	○	○	○				
Rd 3,00 - 8,48 3,00 8,48 9,8	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				
Rd 3,20 - 8,48 3,20 8,48 11,1	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				
Rd 3,50 - 8,48 3,50 8,48 13,4	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				
Rd 5,00 - 8,00 5,00 8,00 30,7	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				
Rd 5,00 - 10,60 5,00 10,60 17,5	●	●	○	○	○	○		●	●	○	○	○	○		●	●	○	○	○					
Rd 5,00 - 14,14 5,00 14,14 9,8			○	○						○	○	○					○	○	○					
Rd 6,00 - 9,00 6,00 9,00 34,9					○	○																		
Rd 10,00 - 21,21 10,00 21,21 17,5			●	○	○	○	○			●	○	○	○	○			●	○	○	○	○	○		
Rd 22,00 - 26,50 22,00 26,50 54,1					○	○						○	○						○	○				

